


Návod k použití



OM 370VAC

3 3/4 MÍSTNÝ AC VOLTMETR



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)! Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2.

Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřící přístroj OM 370VAC **splňuje** Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 55 022, třída B

ČSN EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

ELEKTRICKÉ SPOJE

Uzemnění na svorce 3 musí být připojeno!

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.




© 2000 ORBIT MERRET™

ORBIT MERRET, spol s r.o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9

tel: 02 - 8191 7086
fax: 02 - 8191 7087
e-mail: orbit@merret.cz
www.orbit.merret.cz

Obsah



1. Popis přístroje	4
2. Připojení	5
3. Nastavení.....	6
Funkce tlačítek	6
Přehled programovacích módů	7
Nastavení desetinné tečky	7
Konfigurační mód - menu	
Vstup do konfiguračního módu	8
Limity	9
Analogový výstup	10
Datový výstup	10
Jas displeje	11
Konfigurační mód - konfig	
Limity	12
Analogový výstup	13
Datový výstup	14
Jas	15
Konfigurační mód - vstup	
Zobrazení na displeji	16
Digitální filtr	16
Typ a měřicí rozsah vstupu	17
Zobrazení měřicích jednotek	17
Uživatelský mód	
Přehled	18
4. Chybová hlášení	19
5. HW konfigurace vstupu	20
6. Tabulka znaků	21
7. Komunikační protokol	22
8. Technická data	24
9. Rozměry a upevnění přístroje	26
10. Záruční list	27

Popis přístroje

■ Popis

Model OM 370VAC je 3 3/4 místný programovatelný panelový střídavý voltmetr.

Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s přesným A/D a RMS převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

■ Ovládání

Přístroj se nastavuje a ovládá čtyřmi tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve dvou módech:

"Konfigurační mód" (dále jen KM) je blokovaný volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje, určené pro kvalifikovanou obsluhu a údržbu.

"Uživatelský mód" (dále jen UM) může obsahovat libovolná programovací nastavení povolená v "KM" s dalším volitelným omezením (vidět, měnit).

Všechny nastavitelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

Dvojitý komparátor, který patří do standardního vybavení přístroje, je určený pro hlídání dvou mezních hodnot s releovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění. Dosažení nastavených mezi je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

Funkce Hold (zastavení měření) se ovládá kontaktem přes konektor. Pomocí digitálního filtru se nastavuje pásmo v kterém se zobrazovaný údaj nemění.

Na displeji lze zobrazit měřené jednotky.

■ Kalibrace

V "KM" lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji (např: vstup 0...5 A \Rightarrow zobrazení 0,0...150,0).


Volbou zkratovacích propojek a nastavením v "KM" lze měnit měřicí rozsah přístroje.

■ Rozšíření

Datové výstupy jsou pro svou rychlosť a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídicích systémů. V nabídce je izolovaná RS 232 nebo RS 485.

Analogové výstupy najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je několik typů izolovaných prouarových nebo napěťových výstupů. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho rozsah je volitelný v programovacím módu.

Připojení

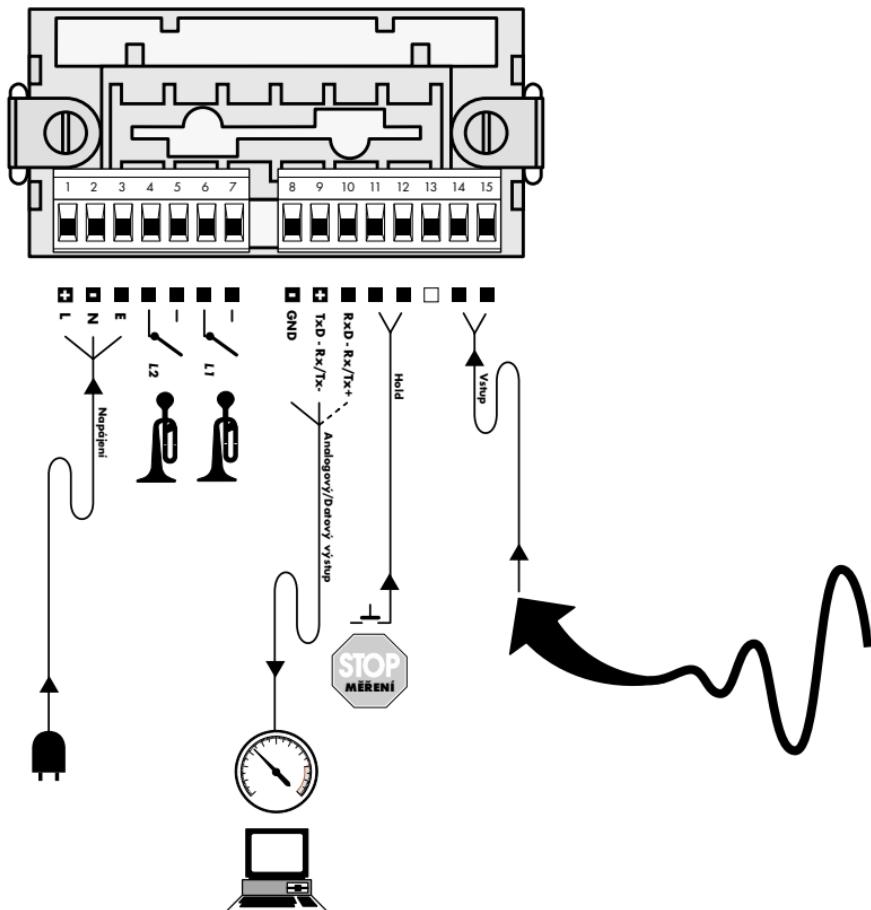

Nastavení

Přístup do programovacích kroků je závislý na Vaši objednávce, tzn. na celkovém vybavení přístroje. Nastavení a ovládání přístroje se provádí 4-mi tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím programu, volit a nastavovat požadované hodnoty.



FUNKCE TLAČÍTEK


- Vstup do "Uživatelského módu"
- + Vstup do "Konfiguračního módu"

FUNKCE TLAČÍTEK V PROGRAMOVACÍ MÓDECH

- návrat do měřicího režimu
- předčasné ukončení programování, bez potvrzení změn
- - krok na vyšší úroveň
- ▲ - posun na vyšší dekádu
- ▾ - krok na další položku menu
- nastavování čísla na jedné dekádě
- potvrzení vybraného programovacího módu (úrovň menu)
- ukončení nastavení položky s potvrzením platné hodnoty



Při prodlevě delší než 15 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu!



- Konfigurační mód:**
- určený pro odbornou obsluhu a údržbu
 - přístup je blokován přes heslo
 - nastavení oprávnění pro "Uživatelský mód"
 - kompletní nastavení přístroje

- Uživatelský mód:**
- je určený pro obsluhu přístroje
 - může obsahovat nastavení limit, analogového výstupu a jasu s omezením, které je nastaviteLNé v "Konfiguračním módu"

■ PŘÍSTUP DO NASTAVENÍ V PROGRAMOVACÍCH MÓDECH


Menu	Konfigurační mód	Uzivatelský mód
Limity	ano	s nastaviteLNým omezením
Analog. nebo datový výstup	ano	s nastaviteLNým omezením
Jas displeje	ano	s nastaviteLNým omezením
Konfigurace		
Limity	ano	ne
Analog. nebo datový výstup	ano	ne
Jas	ano	ne
Vstup		
Zobrazení	ano	ne
Filtr	ano	ne
Typ	ano	ne
Znaky	ano	ne

■ NASTAVENÍ DT

V nastavovacím režimu, v menu limit , analogového výstupu a minima displeje lze nastavit desetinná tečka.

Desetinnou tečku nastavevíte opakovaným stiskem s následným přechodem za nejvyšší dekádu, kde se rozblíží celý displej. Tlačítkem posunujete tečku na požadované místo které potvrdíte společně s celým nastaveným číslem .

Konfigurační mód

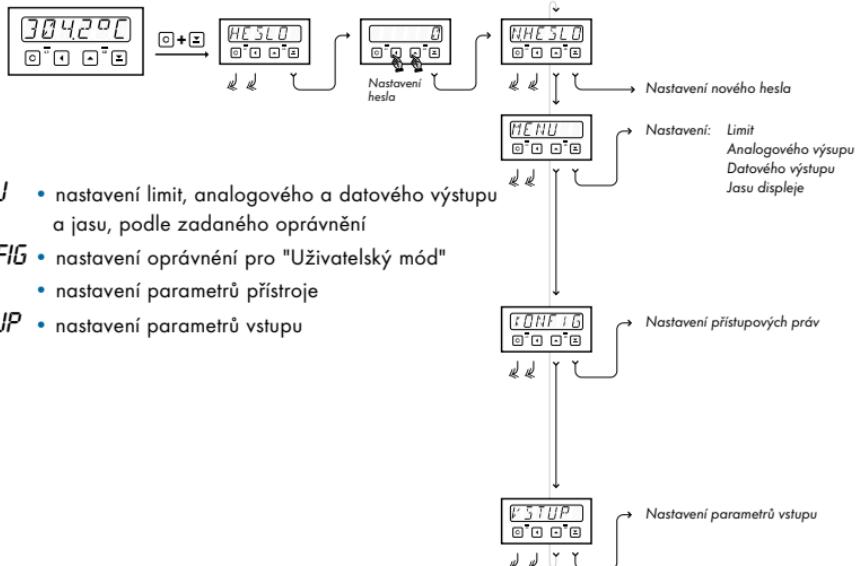

- MENU** • nastavení limit, analogového a datového výstupu
a jasu, podle zadaného oprávnění

- KONFIG** • nastavení oprávnění pro "Uživatelský mód"
• nastavení parametrů přístroje

- VSTUP** • nastavení parametrů vstupu

■ VSTUP DO KONFIGURAČNÍHO MÓDU

Současným stiskem tlačítek **C** + **Z** a zadáním správného přístupového čtyřmístného hesla. Z výroby je heslo nastaveno vždy na "**0**", které lze v případě potřeby kdykoli změnit.



V případě ztráty hesla použijte univerzální číslo "**8177**".

KONFIGURAČNÍ MÓD - MENU

- LIMITY** • nastavení limit, hystereze a zpoždění


- ANALOG** • nastavení hodnoty a typu analogového výstupu*

- DATR** • parametrů datového výstupu*

- JAS** • nastavení jasu displeje

* V menu se zobrazuje **ANALOG** nebo **DATR** v závislosti podle zadaného vybavení přístroje


LIMITY

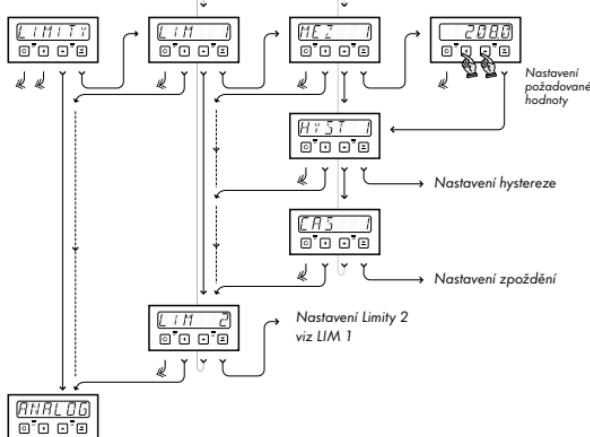

Mezní hodnoty lze plynule nastavovat v celém měřícím rozsahu. K sepnutí dojde při dosažení a překročení nastavené hodnoty (funkci relé lze nastavit).

Hystereze je nastavitelná v 100 % měřícího rozsahu a udává rozdíl o který musí měřená hodnota poklesnout oproti nastavené limítě, aby relé rozepló.


Zpoždění je nastavitelné v rozsahu 0 ~ 99,9 s, s krokem 0,1 s a udává časový rozdíl mezi dosažením limity a sepnutím příslušného relé.

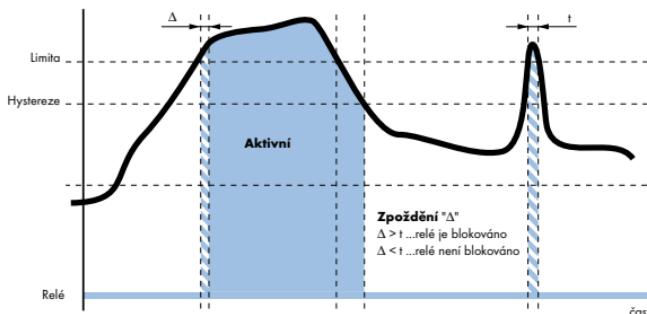

■ ANALOGOVÝ VÝSTUP

Analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu. (např.: 50,5...195,0 \Rightarrow 4...20 mA).

Maximální rozlišení výstupu je 12 bitů (tj. 4096 bodů).

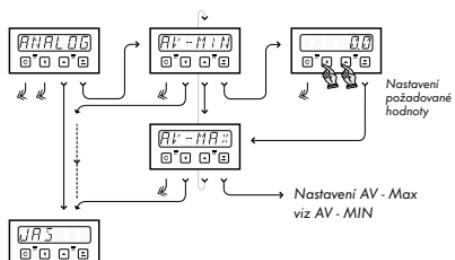

AV-MIN

- přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu AV


AV-MAX

- přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu AV

Typ analogového výstupu je nastavitelný - viz. kapitola Konfigurační mód - Analogový výstup

■ DATOVÝ VÝSTUP

Datový výstup je izolovaný, v provedení RS 232 nebo RS 485. Obě linky jsou obousměrné, s možností přímého řízení a nastavování přístroje (viz. tabulka xx).

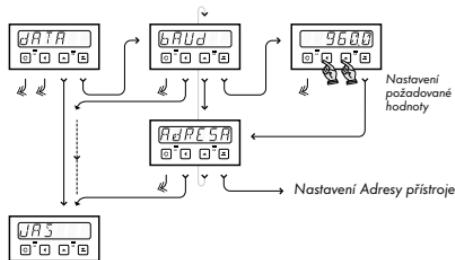

BRUD


- nastavení rychlosti přenosu dat
- 150 • 300 • 600 • 1 200
- 2 400 • 4 800 • 9 600
- 19 200 • 38 400
- 57 600 • 115 200

ADRESA

- nastavení adresy přístroje
- 0...31 (pouze pro RS 485)




V přístroji nemůže být osazen analogový a datový výstup současně!



■ JAS DISPLEJE

Volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje. Jas je nastavitelný ve pěti úrovních ($0\% \Leftrightarrow 25\% \Leftrightarrow 50\% \Leftrightarrow 75\% \Leftrightarrow 100\%$).


Nastavení jasu na 0 % se využívá při napájení přístroje z baterie pro malý odběr proudu. Displej se rozsvítí při stisku libovolného tlačítka (v programovacích módech je jas = 100 %).



- | | |
|-------------|---------------------------|
| 0% | • zhasnutý displej |
| 25% | • nastavení jasu na 25 % |
| 50% | • nastavení jasu na 50 % |
| 75% | • nastavení jasu na 75 % |
| 100% | • nastavení jasu na 100 % |

KONFIGURAČNÍ MÓD - KONFIG

Jednou z hlavních předností této funkce je možnost přidělení oprávnění pro přístup a změnu parametrů v jednotlivých krocích "Uživatelského módu". Toto nastavení usnadní obsluze přístroje snadné ovládání a zamezí neoprávněnému zásahu do nastavení důležitých funkcí.



Kód konfigurace se může skládat až ze 6 čísel, která určují provozní nastavení přístroje.

Jednotlivý význam a nastavení čísel jsou popsány v příslušných kapitolách konfiguračního módu.

KON.LIM.

- nastavení oprávnění pro menu "Limity" v uživatelském módu
- nastavení funkce relé

KON.RV.

- nastavení oprávnění pro menu "Analogový výstup" v uživatelském módu
- nastavení typu analogového výstupu

KON.JAS.

- nastavení oprávnění pro menu "Jas" v uživatelském módu

■ LIMITY

Nastavení příznaku pro přístupová práva do limit v Uživatelském menu.

KON.LIM. ⇒ MENU.L.

A - limita 1

B - limita 2

Práva pro menu "Limity"	Limity	Hystereze	Zpoždění	AB
Zakázáno				0
	ano			1
	ano	ano		2
Zobrazení	ano	ano	ano	3
	ano			4
	ano	ano		5
Změna nastavení	ano			6


Nastavení příznaku pro funkci jednotlivých relé


KON.LIM. ⇒ FCE.L.

A - relé 1

B - relé 2

Konfigurace funkce relé		AB
Relé	Spínací	0
	Rozpínací	1

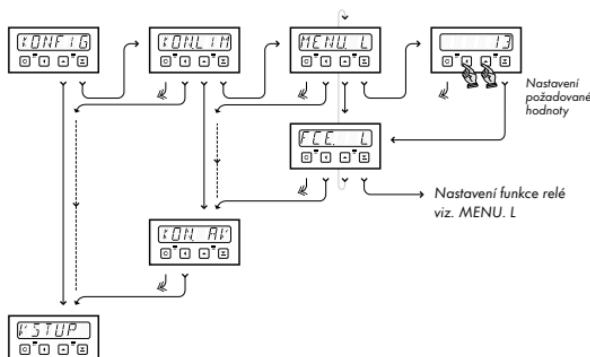



■ ANALOGOVÝ VÝSTUP

Nastavení příznaku pro přístupová práva do analogového výstupu v Uživatelském menu


KON.RV. \Rightarrow MENU.RV.

Práva pro menu "Analogový výstup"		A
Zakázáno		0
Zobrazení		1
Změna nastavení		2

Nastavení příznaku pro typ analogového výstupu

KON.RV. \Rightarrow FCE.RV.

Konfigurace typu analogového výstupu		A
vypnulý		0
0...2 V	0...20 mA	1
0...5 V	4...20 mA	2
0...10 V		3

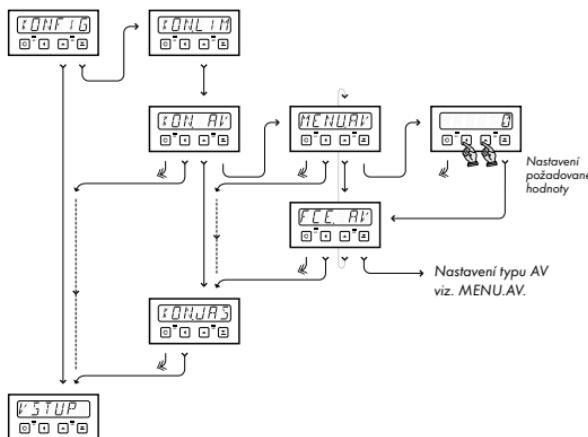

Změna typu analogového výstupu

- nastavení v konfiguračním menu ⇒ typ analogového výstupu
- nastavení zkratovacích propojek na desce analogového výstupu, které je umístěna uvnitř přístroje kolmo na základní desku u výstupního zeleného konektoru


Změnu je možné provést pouze u stejného typu výstupu (napěťového nebo proudového).

 Pro lepší manipulaci a nastavení AV je vhodné jeho vyjmutí z konektoru na základní desce

Při zpětném umístění modulu AV dbejte na přesné umístění

Změna typu výstupu napěťový/proudový je možná pouze v odborném servisu!

Nastavení propojek

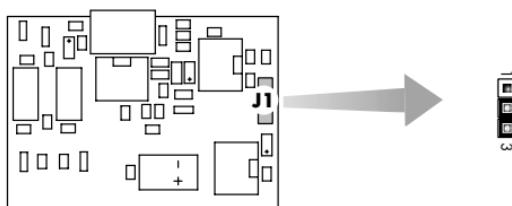

J1 - Rozsah AV	
1 - 2	0...2 V
2 - 3	0...5 V
bez	0...10 V

DATOVÝ VÝSTUP

Nastavení příznaku pro přístupová práva do datového výstupu v Uživatelském menu


KON.RS. ⇒ MENU.RS.

Práva pro menu "Datový výstup"	
Zakázáno	0
Zobrazení	1
Změna nastavení	2

Nastavení příznaku pro typ datového výstupu

KON.RS. ⇒ FORMAT

Konfigurace datového výstupu	
ADAM	0
ADAM	s polvrzením příkazů
DIN MESSBUS	RS 232
DIN MESSBUS	RS 485

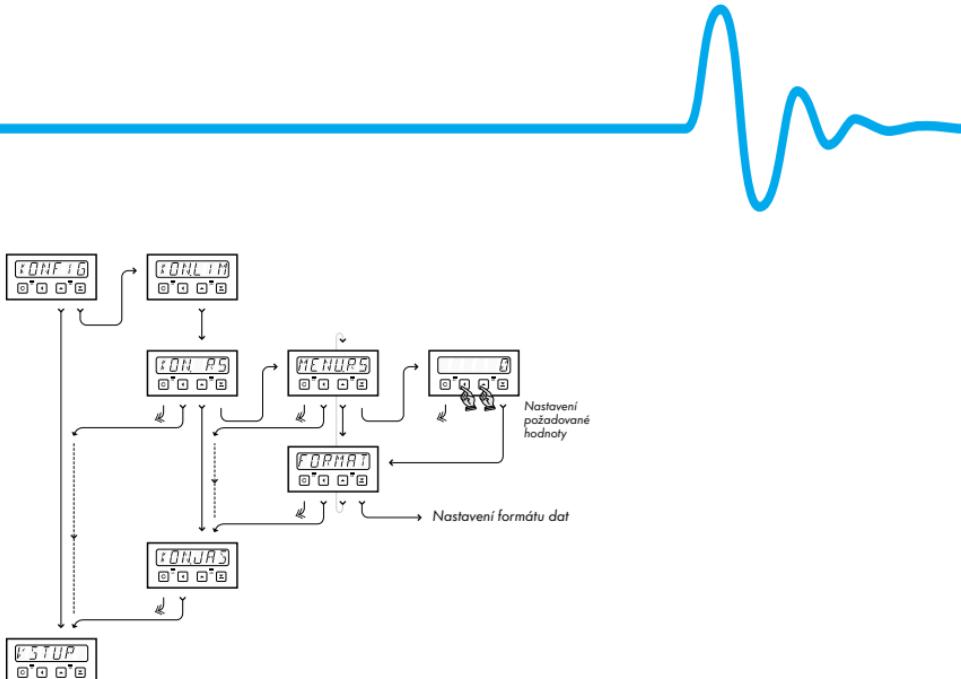

■ JAS

Nastavení příznaku pro přístupová práva do jasu v Uživatelském menu


KON.JAS.

Práva pro menu "Jas"	A
Zakázano	0
Zobrazení	1
Změna nastavení	2

KONFIGURAČNÍ MÓD - VSTUP

V tomto kroku lze plně definovat parametry analogového vstupu.

- | | |
|--------------|---|
| MIN | • nastavení zobrazení displeje pro minimální vstupní signál |
| MAX | • nastavení zobrazení displeje pro maximální vstupní signál |
| FILTR | • nastavení digitálního filtru |
| TYP | • nastavení měřicího rozsahu a rychlosti měření |
| ZNAKY | • nastavení měřicích jednotek |

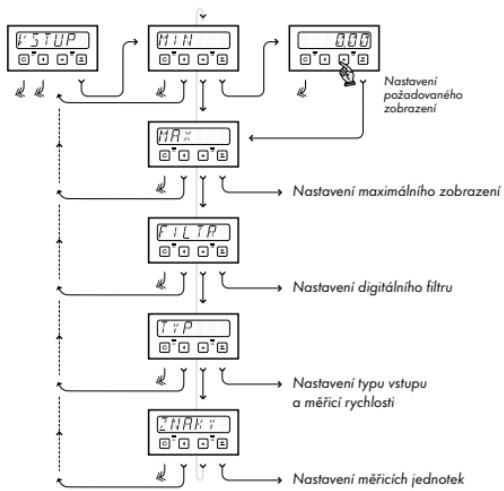

■ ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

V tomto programovacím kroku lze nastavit libovolné zobrazení na displeji pro obě krajní hodnoty vstupního signálu.

MIN

- nastavení zobrazení displeje pro minimální vstupní signál
- nastavení zobrazení desetinné tečky, viz. str. 7
- rozsah nastavení: 0...9999

MAX

- nastavení zobrazení displeje pro maximální vstupní signál
- rozsah nastavení: 0...9999



Při změně umístění desetinné tečky je nutná korekce desetinné tečky v nastavení limit a analogového výstupu (desetinná tečka je pevná)!


■ DIGITÁLNÍ FILTR

Použití digitálního filtru najde své uplatnění všude tam, kde zněna zobrazení na displeji (o určitou velikost) působí rušivě na obsluhu nebo není v měřicím procesu důležitá.



FILTR

- nastavení digitálního filtru
- hodnota se nastavuje přímo a platí symetricky od zobrazované hodnoty

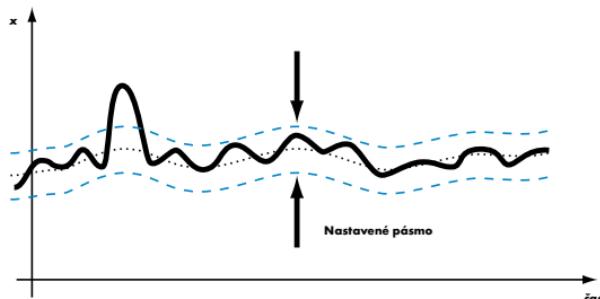

■ TYP VSTUPU

Přístroj OM 370VAC je střídavý voltmetr s možností volby rozsahu vstupního signálu.

VSTUP \Leftrightarrow *TYP.*

A - typ vstupu
B - rychlosť mērení

Konfigurace vstupu a mērící rychlosť		AB
4 V	1,3 mērení/s	0
40 V	2,5 mērení/s	1
400 V	5 mērení/s	2
	10 mērení/s	3
	20 mērení/s	4
	40 mērení/s	5



Nastavení typu vstupu a rychlosťi mērení je na sobě nezávislé!

Pri zmene typu vstupu nebo rozsahu je nutná zmena umiestnenia zkratovacich propojek, viz. strana 20!


■ MĒRÍCÍ JEDNOTKY

Jednou z dalších předností přístroje OM 370VAC je možnost zobrazení měřicích jednotek přímo na displeji.

ZNAKY

- nastavení měřicích jednotek (max. 2 znaky), viz tabulka na straně 21
- nastavení bez zobrazení jednotek (00 00), údaj je centrován na síred
- při zobrazení měřicích jednotek se zobrazovaný údaj posouvá o jedno místo doleva

Uživatelský mód

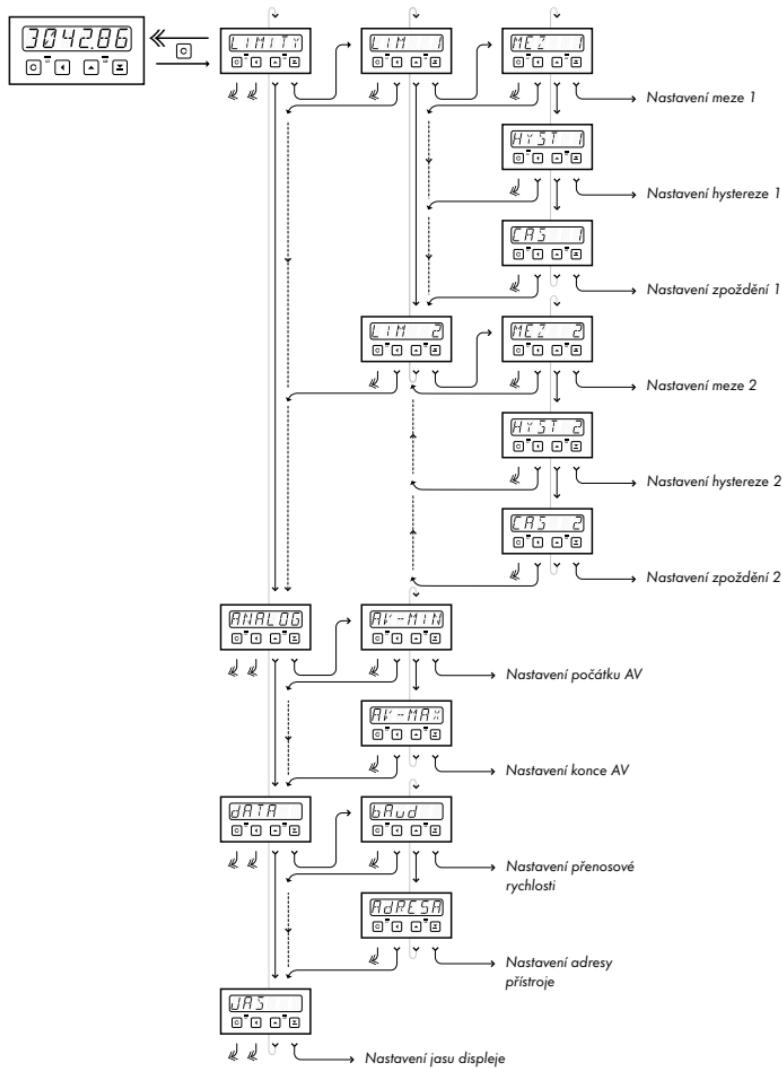

Uživatelský mód je nastavovací režim určený pro obsluhu přístroje. Práva pro přístup a možnosti nastavení v jednotlivých krocích jsou určeny v "Konfiguračním módu".

Nastavování a ovládání přístroje v "Uživatelském módu" je shodné jako v "Kalibračním módu" položka "Menu".

 Příslušné oprávnění se nastavuje v "Konfiguračním módu" - **KONFIG.**


 V "Uživatelském" i "Konfiguračním módu" se zobrazuje z programovacích kroků **ANALOG** nebo **DATR** vždy pouze jeden podle vybavení přístroje.

■ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Chyby	Příčina	Odstranění
E. PODT.	Podtečení rozsahu (A/D převodníku)	změnit hodnotu vstupního signálu
E. PRET.	Přetečení rozsahu (A/D převodníku)	změnit hodnotu vstupního signálu
E. MAT.	Chyba matematiky Rozsah zobrazení je mimo displej	Upravit hodnotu zobrazení displeje
E. PAN.	Špatné uložení dat	Při opakováném chybovém hlášení zaslat přístroj do opravy
E. DATA	Porušení dat	Kontrola nastavení položek v menu
E. CAL.	Ztráta kalibračních dat	Budou použity přednastavené hodnoty Nutno poslat na překalibrování!
E. HW	HW konfigurace (povolen AV i RS výstup)	Automatické odstranění (AV se zakáze)

Konfigurace vstupu

Zkratovací propojky jsou přístupné po otevření přístroje.

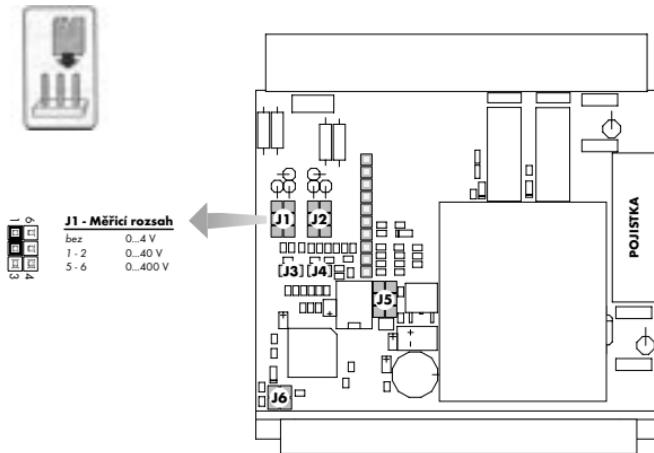

Při každém nastavování zkratovacích projek odpojte přístroj od sítě!

Tabulka znaků

V následující tabulce jsou uvedeny všechny zobrazitelné znaky na 14-ti segmentovém displeji.

Pro nastavení měřicích jednotek používejte součet hodnot slouců u požadovaných znaků v tabulce.

Příklad: mm \Rightarrow 77 77

bez jednotek \Rightarrow 00 00

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	20H							
8	28H							
16	30H							
24	38H							
32	40H							
40	48H							
48	50H							
56	58H							
64	60H							
72	68H							
80	70H							
88	78H							

Komunikační protokol

Komunikace probíhá volitelně dvěmi protokoly

- ① ASCII, pouze tisknutelné znaky, modifikovaný ADAM, 8 bitů, bez parity, bez BCC
- ② DIN-messbus, 7 bitů, sudá parita, BCC

■ RS232

- ① data na displej #AA<CR>
vysílání dat >r<SP>údaj<CR>
zadání příkazu #AAPP(data)<CR>
potvrzení příjmu !AA<CR> nebo ?AA<CR>
- ② odpověď ve tvaru: <STX>r<SP>údaj<ETX><BCC>
příkazy lze uplatnit bez potvrzení provedení.

■ RS485

- ① data na displej #AA<CR> (pro verzi ADAM) #AA9 (DATA) <CR>
vysílání dat >r<SP>údaj<CR>
zadání příkazu #AAPP(data)<CR>
potvrzení příjmu !AA<CR> nebo ?AA<CR>
- ② Vyžádání odpovědi: <SADR><ENQ>
příjem se potvrdí: <DLE>1 pokud je dobrý nebo <NAK> pokud je špatný
zápis příkazu: <EADR><ENQ>
přístroj potvrdí: <SADR><ENQ>
vyslání příkazu: <STX>\$příkaz<ETX><BCC>
přístroj příjem potvrdí: <DLE>1 pokud je dobrý
 <NAK> pokud je špatný

Legenda:

①	#	23 _H	začátek příkazu
	AA	00 _D +31 _D	BCD adresa přístroje
	<CR>	0D _H	carriage return
	PP	příkaz	
	r	stav relátek	(0...3)
	!, ?	21 _H , 3F _H	potvrzení příkazu (OK, BAD)
	>	3E _H	začátek vysílaných dat
②	<STX>	02 _H	začátek textu
	<ETX>	03 _H	konec textu
	<SADR>	adresa + 60 _H	výzva k odeslání dat z adresy
	<EADR>	adresa + 40 _H	výzva k přijedí příkazu na adresu
	<ENQ>	05 _H	ukončení adresy
	<DLE>1	10 _H , 31 _H	potvrzení správné zprávy
	<NAK>	15 _H	potvrzení chybné zprávy



Příkazy společné pro ① a ②:

Příkaz	Popis	Poznámka
xAyyyyyy	Zadání parametrů AV	x=1 MIN, 2 MAX, 3 funkce/typ
xB	Vysílej parametry AV	x=1 MIN, 2 MAX, 3 funkce/typ
xC	Vysílej hodnotu zpoždění	x číslo limity
xDyyyyyy	Zadání hodnoty zpoždění	x číslo limity, yyyyyyy hodnota
xE	Vysílej hodnotu funkce relé	x číslo limity
xFy	Zadání funkce/přiřazení relé	x číslo limity, y hodnota dle tabulky
xG	Vysílej hodnotu hysterese	x číslo limity
xHyyyyyy	Zadání hodnoty hysterese	x číslo limity, yyyyyyy hodnota
xlyyyyyy	Parametry vstupu	x=1 MIN, 2 MAX, 3 filter, 4 typ., 5 znaky
xJ	Vysílej parametr vstupu	x viz xly
xK	Vysílej hodnotu limity	x číslo limity
xLyyyyyy	Zadání hodnoty limity	x číslo limity, yyyyyyy hodnota
xX	Vysílej údaj displeje	x=číslo kanálu
xY	Identifikace	x=1 představení, 2 HW konfigurace

^{*)} z důvodu zpětné kompatibility, identické s 1lyyyyyy

Pokud **yyyyyyy** představuje real (FP) hodnotu, pak smí mít maximálně 7 znaků včetně tečky a znaménka - (není-li řečeno jinak). Pokud je zadáné číslo delší ohlásí se chyba.

Technická data

Měřicí rozsah

volitelný v konfiguračním menu	
0...3,999 V	Impedance < 1 MOhm
0...39,99 V	Impedance < 1 MOhm
0...399,9 V	Impedance < 1 MOhm

Zobrazení

Displej: 0...9999, intenzivní červené nebo zelené LED, výška číslic 14 mm
Desetinná tečka: nastavitelná - v konfiguračním menu
Jas: nastavitelný - v programovacím menu

Přesnost přístroje

Teplotní koef.: 100 ppm/°C
Přesnost: ±0,5 % z rozsahu (platí pro měřicí rozsah 0...3999)
Rychlosť: 1,3 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 měření/s
Přetížitelnost: 10x (t < 100 ms) neplatí pro 400 V, 2x (dlouhodobě)
Funkce: Hold - přidržení displeje (na kontakt)
Digitální filtr - nastavitelný v konfiguračním menu
Watch-dog: reset po 1,2 s
Kalibrace: při 23 °C a 40 % r.v.

Komparátor

Typ: digitální, nastavitelný v programovacích menu
Limita 1 0...9999
Limita 2 0...9999
Hystereze: 0...9999
Zpoždění: 0...99,9 s
Výstupy: relé se spínacím (rozpínacím kontaktem (2 A/230 VAC)
- funkce relé je nastavitelná v konfiguračním menu

Datové výstupy

Formát dat: 7 bitů + sudá parita + 1 stop bit (DIN MESSBUS)
8 bitů + žádná parita + 1 stop bit (ADAM 4000)
Rychlosť: 150...115 200 Baud
Protokoly: DIN MESSBUS; ADAM 4000 (ASCII)
RS 232: izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485: izolovaná, obousměrná komunikace, adresace (max. 32 přístrojů)



Analogové výstupy

Typ:	izolovaný, programovatelný s rozlišením 12 bitů, analogový výstup odpovídá údaji na displeji
Nelinearity:	0,2 % z rozsahu
TK:	100 ppm/ $^{\circ}$ C
Rychlosť:	odezva na změnu hodnoty < 100 ms
Napěťové:	0...2 V/5 V/10 V - volitelné v konfiguračním menu a zkratovací propojkou
Proudové:	0/4...20 mA (kompenzace vedení do 600 Ohm) - volitelné v konfiguračním menu

Napájení

24/110/230 VAC/50 Hz
9...32 VDC, max. 500 mA, izolované

Připojení

konektorová svorkovnice, průřez vodiče do 2,5 mm²

Mechanické vlastnosti

Materiál:	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:	96 x 48 x 110 mm
Otvor do panelu:	92 x 45 mm

Provozní podmínky


Doba ustálení:	do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota:	0 $^{\circ}$...50 $^{\circ}$ C
Sklad. teplota:	-10 $^{\circ}$...85 $^{\circ}$ C
Krytí:	IP42, na přání IP64 - pouze čelní panel
Provedení:	Bezpečnostní třída I
Izolační odolnost:	2 000 VAC (pro AC napájení), 500 VDC (pro DC napájení)
El. bezpečnost:	ČSN EN 61010-1, A2
EMC:	EN 50081 ISO 1000-4-2/Třída 3, ISO 1000-4-4/Třída 3, ISO 1000-4-5

Rozměry a montáž přístroje


Pohled z předu



Pohled z boku




Výřez do panelu



Síla panelu: 0,5 ... 8 mm

Záruční list



Výrobek: OM 370VAC
Typ:
Výrobní číslo:
Datum prodeje:

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 12 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým požkozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis

ORBIT MERRET "FAX - INFO"

02 - 8191 7087

Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách v našem sortimentu, věnujte prosím pár minut vyplnění a odeslání tohoto formuláře.

Firma:

Jméno:

Pracovní zařazení:

Oddělení:

Adresa:

.....

Město:

PSČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

**Před odesláním faxem
prosim zvětšit
na
124 % (A5)
nebo
175 % (A4)**

Čím se zabývá Vaše firma?

.....

.....

Jaké měřící přístroje od firmy ORBIT MERRET™ používáte?

.....

.....

O jaké měřící přístroje firmy ORBIT MERRET™ máte zájem?

.....

.....

Který typ přístroje Vám chybí v naší nabídce?

.....

.....