



OM 351

3 1/2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ

DC VOLTMETR/AMPÉRMETR

AC VOLTMETR/AMPÉRMETR

MONITOR PROCESŮ

OHMMETR

TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000

TEPLOMĚR PRO NI 1 000

TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY

ZOBRAZOVÁČ PRO LIN. POTENCIOMETRY



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jističi)!

Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat EN 61 010-1 + A2.

Tento přístroj není bezpečný proti výbuchu!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OM 351 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Splňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 55 022, třída B

ČSN EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

PŘIPOJENÍ

Přívody zdroje z hlavního vedení musí být odděleny od měřicích přívodů.



ORBIT MERRET, spol. s r.o.

Vodňanská 675/30

198 00 Praha 9

Tel: +420-281 040 200

Fax: +420-281 040 299

e-mail: orbit@merret.cz

www.orbit.merret.cz



1. OBSAH

1. Obsah	3
2. Popis přístroje	4
3. Připojení	6
4. Nastavení	8
Programovací módy	8
Funkce tlačítek	8
Nastavení DT a znaménka {-}	9
4.1 Průvodce minimálním nastavením přístroje, kalibrace	10
4.2 Uživatelské menu	12
4.2.1 Nulování vnitřních hodnot (Tára)	12
4.2.2 Nastavení limit	13
4.2.3 Nastavení jasu displeje	13
4.3 Konfigurační menu	14
4.3.1 Konfigurační mód - VSTUP	15
4.3.1.1 Nulování vnitřních hodnot (Tára)	15
4.3.1.2 Nastavení měřicího rozsahu, posun, kompenzace a rychlosti měření	16
4.3.1.3 Nastavení externího ovládacího vstupu	18
4.3.1.4 Nastavení funkce tlačítka „Enter“	19
4.3.2 Konfigurační mód - KANALY	20
4.3.2.1 Nastavení zobrazení na displeji (MIN, MAX)	20
4.3.2.2 Nastavení digitálních filtrů	21
4.3.2.3 Nastavení desetinné ležky	21
4.3.3 Konfigurační mód - VYSTUP	22
4.3.3.1 Konfigurace a nastavení limit	22
4.3.3.2 Nastavení datového výstupu	23
4.3.3.3 Nastavení analogového výstupu	23
4.3.3.4 Nastavení jasu displeje	24
4.3.4 Konfigurační mód - SERVIS	26
4.3.4.1 Nastavení přístupu do menu - nulování a limity	26
4.3.4.2 Obnova výrobního nastavení	27
4.3.4.3 Kalibrace vstupního rozsahu (DU)	28
4.3.4.4 Nastavení nového přístupového hesla	28
4.3.4.5 Identifikace přístroje	28
5. Metoda měření studeného konce	30
6. Datový protokol	32
7. Chybová hlášení	34
8. Technická data	36
9. Rozměry a montáž přístroje	38
10. Záruční list	39

2. POPIS PŘÍSTROJE

POPIS

Modelová řada OM 351 jsou 3 1/2 místné programovatelné panelové přístroje, které se vyrábějí v těchto variantách:

OM 351DC	Stejnosměrný voltmetr/ampérmetr
OM 351AC	Střídavý voltmetr/ampérmetr
OM 351PM	Monitor procesů
OM 351RTD	Teploměr pro Pt 100/500/1 000, Ni 1 000
OM 351T/C	Teploměr pro termočlánky
OM 351DU	Zobrazovač pro lineární potenciometry
OM 351OHM	Ohmmetr

Základem přístrojů je jednočipový mikroprocesor s A/D převodníkem, který přístrojům zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Programovatelné zobrazení displeje

Kalibrace	zobrazení pro počátek a konec vstupního rozsahu nastavení typu vstupu
Zobrazení	±1999

Digitální filtry

Poloč. necitlivosti	nastavitelný v procesových jednotkách
Exponen. průměr	z 2...100 měření

Matematické funkce

Tára*	určenou k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
-------	--

Externí ovládání

Hold	blokování displeje/přístroje
Lock	blokování tlačítka přístupu do Konfiguračního menu
Tára	aktivace táry

* jen pro typ DC, PM, DU

OVLÁDÁNÍ

Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve dvou nastavovacích režimech:

Konfigurační menu (dále jen KM) je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje

Uživatelské menu* může obsahovat libovolné programovací nastavení, definované v „KM“ s dalším volitelným omezením (vidět, měnit)

Všechny programovatelné parametry jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje).

ROZŠÍŘENÍ

Pomocné napětí je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je galvanicky oddělené 15 VDC.

Komparátory jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterese, tak i volitelné zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé.

Datové výstupy jsou pro svou rychlosť a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídicích systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s protokolem ASCII.

Analogové výstupy najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu - napětí/proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v programovacím módu.

* není u typu T/C


3. PŘIPOJENÍ

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Pokud totiž není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem.


Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

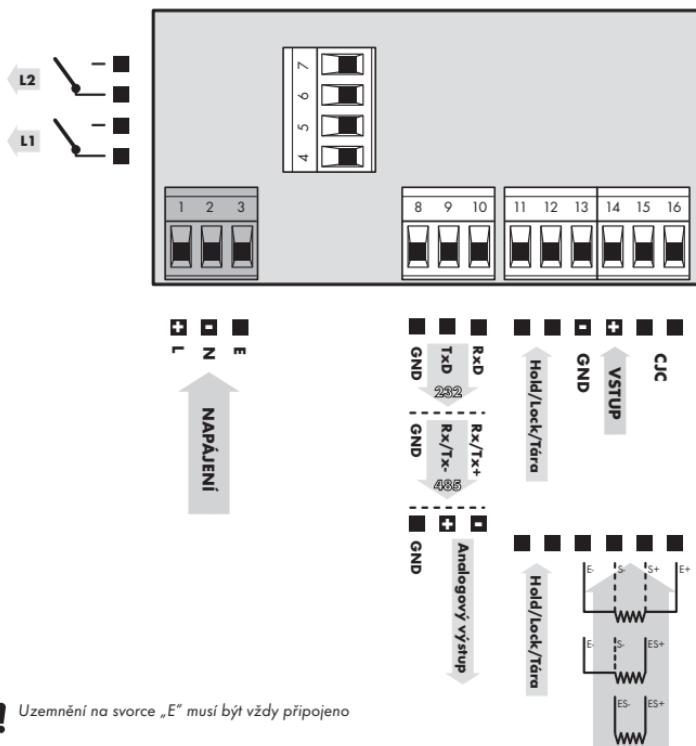

! Uzemnění na svorce „E“ musí být vždy připojeno

! U vstupu RTD a OHM je nutné při 2 nebo 3 drátovém spojení spojit na svorkovnici nezapojené vstupy (13+14/15+16 nebo 15+16)


! Parametry relé uvedené v technických datech jsou pro odporovou zátěž. Při připojení indukční zátěže doporučujeme osadit přívody k relé 1 A pojistkou pro jištění maximální zátěže.

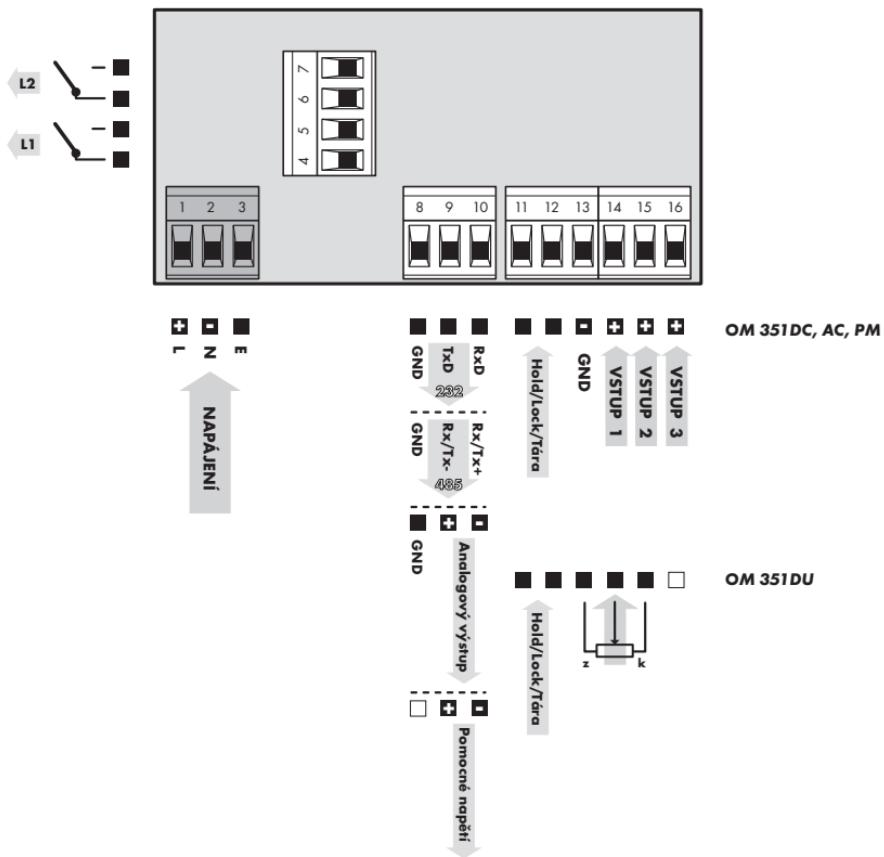**MĚŘICÍ ROZSAHY**

Typ	Vstup 1	Vstup 2	Vstup 3
OM 351 AC	0...1/5 A	0...10/50 V	0...100/300 V
OM 351 DC	$\pm 2/\pm 20$ mA	$\pm 0,2/\pm 2$ V	$\pm 20/\pm 200$ V
OM 351 DC	0...1/5 A	0...60/150 mV	
OM 351 PM	0/4...20 mA	0...2 V	0...5/10 V
OM 351 OHM	0...200 Ohm • 0...2 kOhm • 0...20 kOhm • 0...100 kOhm • 5...105 Ohm		

4. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Nastavení a ovládání přístroje se provádí 5-ti tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím programu, volit a nastavovat požadované hodnoty

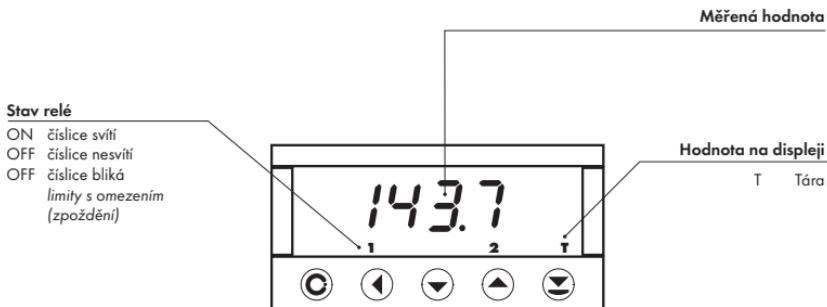

KONFIGURAČNÍ MÓD

- určený pro odbornou obsluhu a údržbu
- kompletní nastavení přístroje
- přístup je možné blokovat přes heslo
- oprávnění pro "Uživatelský mód"

UŽIVATELSKÝ MÓD

- určený pro obsluhu přístroje
- může obsahovat nastavení limit, nulování táry a jasu, s omezením podle nastavení v "Konfiguračním módu"

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU

DC **AC** **PM** **DU** **OHM** **RTD** **T/C**

Označuje nastavení pro daný typ přístroje

FUNKCE TLAČÍTEK

MENU	ENTER	LEFT	DOWN	UP
Měřící režim				
vstup do menu	tára*	zobrazení táry*		
Pohyb v menu				
výstup z menu bez uložení	posun do další úrovně	návrat na předcházející úroveň	posun na další položku	posun na další položku
Nastavení/výběr - položky				
zrušení nastavení bez uložení	potvrzení vybrané položky		posun směrem dolu	posun směrem nahoru
Nastavení - čísla				
zrušení nastavení bez uložení	potvrzení zadaného čísla	posun na vyšší dekádu	změna aktuální čísla - dolu -	změna aktuální čísla - nahoru -

*pokud je funkce povolena v KM

NASTAVENÍ DESETINNÉ TEČKY A ZNAMÉNKY MÍNUS

DESETINNÁ TEČKA


Její volba v kalibračních módech, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se desetinná tečka rozblíží. Umístění se provede /.

Nastavení desetinné tečky lze korektně provést při vypnutém znaménku (+/-).

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka mínu provedeme tlačítkem na vyšší dekádě. Při editaci položky se provede odečtení od aktuálního čísla (např.: 013 > , na řádu 100 > -87)

VSTUP DO KONFIGURAČNÍHO MÓDU

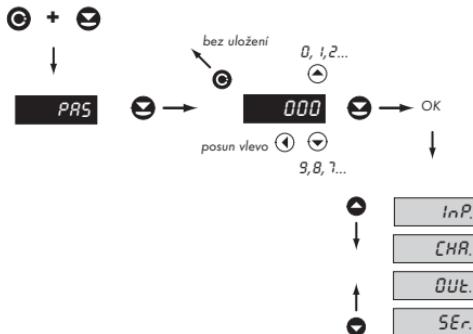

Z výroby je kód nastaven vždy na 000
V případě ztráty přístupového hesla lze použít univerzální přístupový kód "177"

Jestliže je kód nastaven na 000 tak je vstup do „KM“ volný, tzn. bez výzvy k jeho zadání

4.1 PRŮVODCE MINIMÁLNÍM NASTAVENÍM PŘÍSTROJE


1 Vstup do „Konfiguračního menu“



Zadání vstupního přístupového hesla

PRS Standardní výrobní nastavení přístupového hesla

2 Volba měřicího rozsahu/typu vstupu

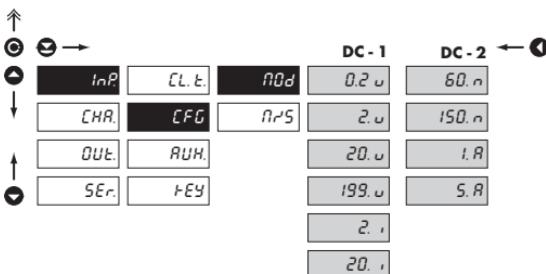

Nastavení měřicího rozsahu přístroje

Vstup DC

- nastavení vstupního rozsahu je závislé na objednaném měřicím rozsahu

Vstup AC

- nastavení vstupního rozsahu

Vstup PM

- nastavení vstupního rozsahu

Vstup RTD

- nastavení typu připojení
- pří 2 nebo 3-drátovém připojení je nutné propojit nezapojené vstupy (viz připojení)

Vstup T/C


- nastavení typu termočlánku je závislé na objednaném měřicím rozsahu

- B typ B Rozsah 1

R	typ R	Rozsah 2
S	typ S	
T	typ T	

E	typ E	Rozsah 3
J	typ J	
K	typ K	
N	typ N	

3 Nastavení zobrazení na displeji



Jestliže je kód nastaven na 000 tak je vstup do „KM“ volný, tzn. bez výzvy k jeho zadání

Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je ± 1999

Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu

- rozsah nastavení je ± 1999

Typ vstupu	Zobrazované položky menu
DC	MIN, MAX
PM	MIN, MAX
DU	MIN, MAX
OHM	MIN, MAX, *VED
RTD	*LEA, r. Ad.
T/C	CJC, t.CJ.


* jen pro 2-drát

4.2 UŽIVATELSKÉ MENU

- určené pro obsluhu přístroje
- může obsahovat nastavení limit, analogového/datového výstupu a jasu, s omezením podle nastavení v "Konfiguračním módu"



4.2.1 NULOVÁNÍ VNITŘNÍCH HODNOT



lnP. **CL.E.** **Nulování táry**

! Nastavitelné oprávnění přístupu do položek, viz str. 26

4.2.2 LIMITY - ZADÁNÍ HODNOT



L1R Zadání hodnot limit pro vyhodnocení stavů

L1I Nastavení pro Limitu 1

L2 Nastavení pro Limitu 2

L1R.. Nastavení meze sepnutí relé

- v plném rozsahu displeje

HYS. Nastavení hystereze pouze v (+) hodnotách


- v plném rozsahu displeje

EIN.. Nastavení časového zpoždění sepnutí limity

- v rozsahu 0...99,9 s

Nastavitelné oprávnění přístupu do položek, viz str. 27

4.2.2.3 JAS DISPLEJE

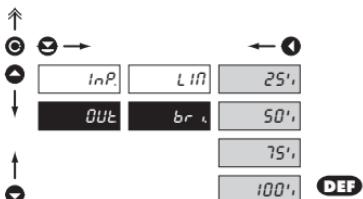

br.. Nastavení jasu displeje

- volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje

- v programovacím menu je jas vždy 100%

25% Jas displeje = 25 %

50% Jas displeje = 50 %

75% Jas displeje = 75 %

100% Jas displeje = 100 %

4.3 KONFIGURAČNÍ MENU

- určené pro odbornou obsluhu a údržbu
- kompletní nastavení přístroje
- přístup je blokován přes heslo nebo propojkou na vstupním konektoru
- oprávnění pro "Uživatelský mód"

236

C + ↴

! Při prodlevě delší než 30 s se programovací režim automaticky přeruší
a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu

PRS

000

Zadání přístupového hesla



InP.	CL. E.	CFG.	RUH.	KEY
------	--------	------	------	-----

Nulování vnitřních hodnot	Konfigurace přístroje	Funkce pomoc- ného vstupu	Funkce tlačítka
---------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------

InP.

Nastavení přístroje

CHR.	Fl. ro	RRH	Fl. L.	For.
------	--------	-----	--------	------

Nastavení zobrazení pro min. vstupní signál	Nastavení zobrazení pro max. vstupní signál	Nastavení digitálních filtrů	Nastavení desetinné tečky
--	--	---------------------------------	---------------------------------

CHR

Nastavení přístroje, kalibrace

OUT.	LIN.	dR.E.	R.O.	bri.
------	------	-------	------	------

Nastavení limit, hystereze a zpoždění	Nastavení datového výstupu	Nastavení analogového výstupu	Nastavení jasu displeje
---	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

OUT.

Nastavení výstupů


SER.	RCC.	rES.	CRL	n.PA.	Id.
------	------	------	-----	-------	-----

Nastavení při- stupových práv do „UM“	Obnovení výrobního nastavení/ kalibrace	Kalibrace přístroje	Nastavení nového při- stupové hesla	Identifikace přístroje
---	--	------------------------	---	---------------------------

SER.

Servisní funkce, oprávnění, kalibrace

4.3.1 KONFIGURAČNÍ MÓD - VSTUP



V tomto menu se nastavují základní funkce přístroje


CL.E. Nulování vnitřních hodnot

CFG Volba měřicího rozsahu a rychlosti měření

RUH. Nastavení funkce externího ovládacího vstupu

KEY Nastavení funkce tlačítka

4.3.1.1 NULOVÁNÍ VNITŘNÍCH HODNOT



CL.E. Nulování táry

4.3.1.2.1 NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ROZSAHU

DC - 1	DC - 2
0.2 u	60. n
2. u	150. n
20. u	1. A
199. u	5. A
2. i	
20. i	

AC	PM
1. A	u 2.
5. A	u 5.
10. u	u 10.
50. u	1. 0.
100. u	1. 4.
300.	

RTD	T/C
2- u	b
3- u	r
4- u	s
	t

E
J
K
N

NoD Nastavení měřicího rozsahu přístroje**Vstup DC**

- nastavení vstupního rozsahu je závislé na objednaném měřicím rozsahu
- 0.2 u $\pm 0.2 \text{ V}$ Rozsah 1
2. u $\pm 2 \text{ V}$
20. u $\pm 20 \text{ V}$
199. u $\pm 200 \text{ V}$
- 60. m $\pm 60 \text{ mV}$ Rozsah 2
150. m $\pm 150 \text{ mV}$
- 1. A $\pm 1 \text{ A}$
5. A $\pm 5 \text{ A}$

Vstup AC

- nastavení vstupního rozsahu
- 1. A $0...1 \text{ A}$
5. A $0...5 \text{ A}$
10. u $0...10 \text{ V}$
50. u $0...50 \text{ V}$
100. u $0...100 \text{ V}$
300. $0...300 \text{ V}$

Vstup PM

- nastavení vstupního rozsahu


Vstup RTD

- nastavení typu připojení
- při 2 nebo 3-drátovém připojení je nutné propojit nezapojené vstupy (viz připojení)

Vstup T/C

- nastavení typu termočlánku je závislé na objednaném měřicím rozsahu
- B typ B Rozsah 1
- R typ R Rozsah 2
S typ S
T typ T
- E typ E Rozsah 3
J typ J
K typ K
N typ N

4.3.1.2.3 POSUN POČÁTKU ROZSAHU

RTD **OHM****r. Rd.** Posunutí počátku měřicího rozsahu

- v případěch, kdy je nutné posunout počátek rozsahu o danou hodnotu, např. při použití snímače v měřící hlavici
- zadává se přímo v Ohm

4.3.1.2.4 KOMPENZACE 2-DRÁTOVÉHO VEDENÍ

RTD **OHM****LER.** Kompenzace 2-drátového vedení

- pro správnost měření je nutné vždy při 2-drátovém připojení provést kompenzaci vedení
- zadává se přímo v Ohm
- před potvrzením výzvy na displeji „YES“ je nutné nahradit snímač, na konci vedení zkratom
- z výroby nastaveno na „0“

4.3.1.2.5 NASTAVENÍ METODY VYHODNOCENÍ STUDENÉHO KONCE

T/C**E.CJ.** Metoda vyhodnocení studeného konce

- popis metody vyhodnocení studeného konce je popsán v kapitole 5, str. 30

In. 1 Měření bez referenčního termočlánku

- měření studeného konce na svorkách přístroje

In. 2 Měření s referenčním termočlánkem

- měření studeného konce na svorkách přístroje s antiseriově zapojeným ref. termočlánkem


E. 1 Měření bez referenčního termočlánku

- celá měřicí soustava pracuje ve shodné a konstantní teplotě

E. 2 Měření s referenčním termočlánkem

- při použití kompenzační krabice

4.3.1.2.6 NASTAVENÍ TEPLITOTY STUDENÉHO KONCE




t.CJ

Nastavení teploty studeného konce

- rozsah 0...98 °C s kompenzační krabici

Metoda a postup nastavení studených konců je popsána v samostatné kapitole na straně 30

4.3.1.2.7 NASTAVENÍ MĚŘICÍ RYCHLOSTI PŘÍSTROJE

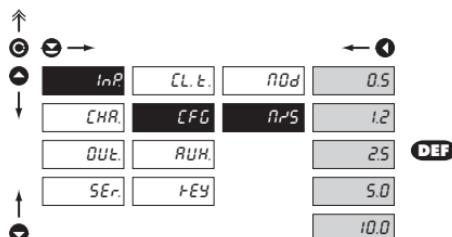


RPS

Nastavení rychlosti měření

- | | |
|------|-------------------------|
| 0.5 | Rychlosť - 0,5 měření/s |
| 1.2 | Rychlosť - 1,2 měření/s |
| 25 | Rychlosť - 2,5 měření/s |
| 5.0 | Rychlosť - 5 měření/s |
| 10.0 | Rychlosť - 10 měření/s |

4.3.1.3 VOLBA FUNKCE EXTERNÍHO VSTUPU

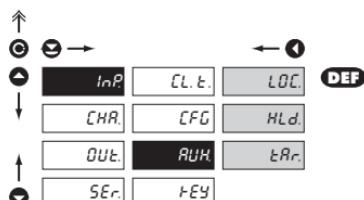


RUH

Volba funkce externího vstupu


- | | |
|------|---|
| LOC | LOCK, blokování tlačítek na přístroji |
| HLD | HOLD, zastavení měření celého přístroje |
| t.R. | TARA - aktivace Táry* |

4.3.1.4 NASTAVENÍ DALŠÍ FUNKCE TLAČÍTKA „ENTER“

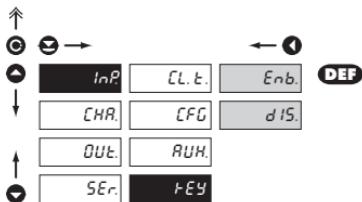

KEY	Nastavení další funkce tlačítka ☐
dIS.	Bez funkce
Enb.	Aktivace tlačítka pro zobrazení a nulování Táry*

4.3.2 KONFIGURAČNÍ MÓD - KANALY




V tomto menu se nastavují parametry přístroje

- InP.** Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu ①
- MaxP.** Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu ②
- FIL.** Nastavení digitálních filtrů ③
- For.** Nastavení desetinné tečky ④

Typ vstupu	Možnosti nastavení
DC	① ② ③ ④
AC	① ② ③ ④
PM	① ② ③ ④
DU	① ② ③ ④
OHM	① ② ③ ④
RTD	③ ④
T/C.	③

4.3.2.1 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI

DC **AC** **PM** **DU** **OHM**



- InP.** Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu
 - rozsah nastavení je ± 1999
- MaxP.** Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu
 - rozsah nastavení je ± 1999

4.3.2.2 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH FILTRŮ



FIL Nastavení digitálních filtrů

con.

Nastavení filtrační konstanty

- toto menu se zobrazí vždy po zvolení konkrétního typu filtru

OFF

Filtry jsou vypnuty

EHP


Volba exponenciálního filtru

- vypočet hodnoty je z počtu měření zvoleného v „CON“
- rozsah 2...100

PAS.


Volba pásmo necitlivosti

- tento filtr umožňuje ustálit výslednou hodnotu. Jako výsledek měření se považuje předchozí hodnota, pokud naměřená hodnota není větší než předchozí + P a nebo menší než předchozí - P. Hodnota „±P“ udává pásmo necitlivosti, ve kterém se může měřená hodnota měnit, aniž by změna měla vliv na výsledek - změnu údaje na displeji
- rozsah ± 1999

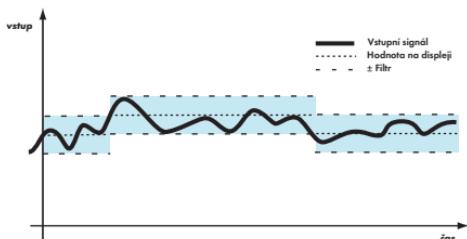

4.3.2.3 NASTAVENÍ DESETINNÉ TEČKY

DC AC PM DU OHM



F.or. Nastavení desetinné tečky

- přístroj umožňuje klasické zobrazení čísla s umístěním desetinné tečky i zobrazení s plovoucí tečkou, umožňující zobrazení čísla v jeho nejpřesnějším tvaru „FL.P.“

000.

Nastavení DT

00.0

Nastavení DT

0.00

Nastavení DT


.000

Nastavení DT

FL.P.

Nastavení DT


4.3.3 KONFIGURAČNÍ MÓD - VÝSTUPY



V tomto menu se nastavují parametry výstupních signálů přístroje

- | | |
|-------------|--|
| L IN | Nastavení typu a spínání limit |
| dRt. | Nastavení typu a parametrů datového výstupu |
| R.O. | Nastavení typu a parametrů analogového výstupu |
| bri. | Nastavení jasu displeje |

4.3.3.1.1 LIMITY - TYP SPÍNÁNÍ RELÉ

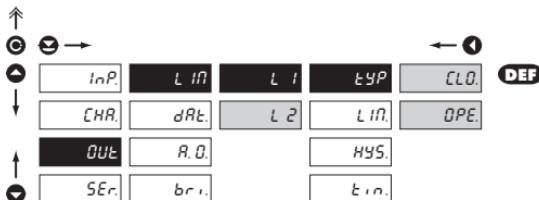


Typ Nastavení typu vyhodnocení relé

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| CLO. | Relé při splnění podmínky sepné |
| OPE. | Relé při splnění podmínky rozepne |

! Postup nastavení limity 2 je shodný s limitou 1

4.3.3.1.2 LIMITY - NASTAVENÍ MEZÍ

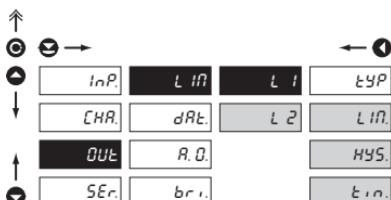

- | | |
|--------------|---|
| L IN. | Nastavení meze sepnutí relé
- v plném rozsahu displeje |
| HYS. | Nastavení hystereze pouze v (+) hodnotách
- v plném rozsahu displeje |
| EIN. | Nastavení časového zpoždění sepnutí limity
- v rozsahu 0...99,9 s |

! Postup nastavení limity 2 je shodný s limitou 1

4.3.3.2.1 DATOVÝ VÝSTUP - RYCHLOST

bd Nastavení rychlosti datového výstupu

! V přístroji nemůže být osazen analogový a datový výstup současně

bd Nastavení rychlosti datového výstupu


1.2	Rychlosť - 1 200 Baud
2.4	Rychlosť - 2 400 Baud
4.8	Rychlosť - 4 800 Baud
9.6	Rychlosť - 9 600 Baud
19.2	Rychlosť - 19 200 Baud
38.4	Rychlosť - 38 400 Baud

4.3.3.2.2 DATOVÝ VÝSTUP - ADRESA
Rdr. Nastavení adresy přístroje

- nastavení v rozsahu 0...31
- výrobní nastavení 00

4.3.3.3.1 ANALOGOVÝ VÝSTUP - TYP
Typ Nastavení typu analogového výstupu

,0	Typ - 0...20 mA
,4	Typ - 4...20 mA
,5	Typ - 0...5 mA
,2	Typ - 0...2 V
,5	Typ - 0...5 V
,10	Typ - 0...10 V

4.3.3.3.2 ANALOGOVÝ VÝSTUP - ROZSAH

! V přístroji nemůže být osazen analogový a datový výstup současně

R. O.**Nastavení rozsahu analogového výstupu**

- analogový výstup je izolovaný a jeho hodnota odpovídá údaji na displeji. Je plně programovatelný, tzn. že umožňuje mezní body AV přiřadit libovolným dvěma bodům z celého měřicího rozsahu

LIN

Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

- rozsah nastavení je ± 1999

NRH

Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu

- rozsah nastavení je ± 1999

4.3.3.4 JAS DISPLEJE**br.****Nastavení jasu displeje**

- volbou jasu displeje můžeme vhodně reagovat na světelné podmínky v místě umístění přístroje

- v programovacím menu je jas vždy 100%

25%

Jas displeje = 25 %

50%

Jas displeje = 50 %


75%

Jas displeje = 75 %

100%

Jas displeje = 100 %


4.3.4 KONFIGURAČNÍ MÓD - SERVIS



V tomto menu se nastavují servisní funkce přístroje

- | | |
|--------------|--|
| ACC. | * Přístupová práva do „Uživatelského módu“ |
| rES. | Obnovení výrobního nastavení a kalibrace přístroje |
| CRL. | Kalibrace vstupního rozsahu pro verzi „DU“ |
| n.PR. | Nastavení nového přístupového hesla |
| dIS. | Identifikace přístroje |


4.3.4.1.1 PŘÍSTUP DO NULOVÁNÍ VNITŘNÍCH HODNOT

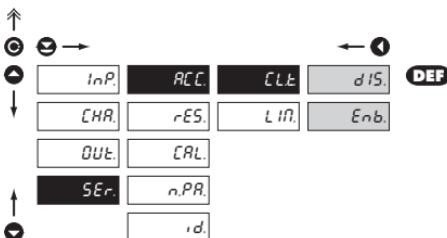

CLT. Oprávnění pro položku „CLT“, nulování tárý

V položce je možné volit následující parametry

- | | |
|-------------|--|
| dIS. | Položka se v „UM“ nezobrazí |
| Enb. | Položka se v „UM“ zobrazí ale lze editovat/mazat |

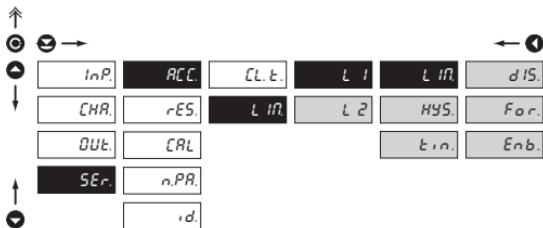4.3.4.1.2 PŘÍSTUP DO NASTAVENÍ LIMIT**L IN****Nastavení přístupových práv do Limit v „UM“****L IN..**

Oprávnění pro položku „LIM.“, nastavení meze

HYS.

Oprávnění pro položku „HYS.“, nastavení hystereze

Ein.

Oprávnění pro položku „Tim.“, nastavení časového zpoždění sepnutí

Ve všech položkách je možná volit následující parametry.**d1S.**


Položka se v „UM“ nezobrazí

DEF**For.**


Položka se v „UM“ zobrazí ale nelze měnit

End.

Položka má v „UM“ plný přístup včetně editace

4.3.4.2 OBNOVA VÝROBNÍHO NASTAVENÍ**rES.****Návrat k výrobnímu nastavení přístroje**


- v případě chybného nastavení nebo kalibrace je možný návrat do výrobního nastavení. Před provedením změn budete vyzvání k potvrzení Vaší volby „Yes“
- načtení výrobní kalibrace a základní nastavení položek v menu (DEF)

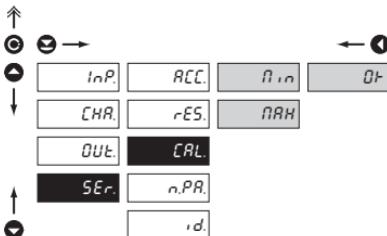4.3.4.3 KALIBRACE VSTUPNÍHO ROZSÁHU

! Před stiskem tlačítka „ENTER“ musí být běžec potenciometru v klidu


CRL Kalibrace vstupního rozsahu

- při zobrazení MIN posuňte běžec potenciometru do požadované minimální polohy a potvrďte „Enter“, polvrzením kalibrace je nápis „OK“
- při zobrazení MAX posuňte běžec potenciometru do požadované maximální polohy a potvrďte „Enter“, polvrzením kalibrace je nápis „OK“

4.3.4.4 NASTAVENÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO HESLA**nPR Nastavení nového přístupového hesla pro „Konfigurační menu“**

- tato volba umožňuje změnit číslný kód, kterým je blokován přístup do „Konfiguračního módu“ přístroje. Rozsah číselného kódu je 0...999


Jestliže je kód nastaven na 000 tak je vstup do „KM“ volný, tzn. bez výzvy k jeho zadání

4.3.4.5 IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE**id Zobrazení verze přístroje**

- na displeji se zobrazí typové označení přístroje s číslem revize
- název přístroje - verze programu - datum SW např.: OM, 351, PM2, 003, 000,

5. METODA MĚŘENÍ STUDENÉHO KONCE

Přístroj se vstupem pro měření teploty s termočlánkem umožňuje nastavení dvou typů měření studeného konce.

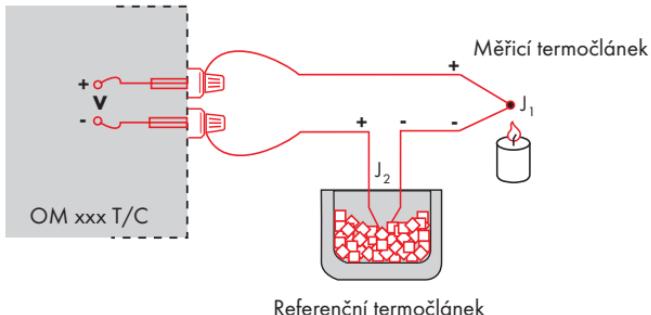

S REFERENČNÍM TERMOČLÁNKEM

- referenční termočlánek může být umístěn ve stejném místě jako měřicí přístroj nebo v místě se stabilní teplotou/kompenzační krabici
- při měření s referenčním termočlánkem nastavte v menu přístroje EUC na $I\text{n} \ 2$ nebo $E \ 2$
- při použití termostatu (kompenzační krabice nebo prostředí s konstantní teplotou) nastavte v menu přístroje EUC , jeho teplotu (platí pro nastavení EUC na $E \ 2$)
- pokud je referenční termočlánek umístěn ve stejném prostředí jako měřicí přístroj tak nastavte v menu přístroje EUC na $I\text{n} \ 2$. Na základě této volby probíhá měření okolní teploty čidlem umístěným ve svorkovnici přístroje.

BEZ REFERENČNÍHO TERMOČLÁNKU

- v přístroji není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením rozdílných termočlánků na přechodu svorka -vodič termočlánu
- při měření bez referenčního termočlánku nastavte v menu přístroje EUC na $I\text{n} \ 1$ nebo $E \ 1$
- při měření teploty bez použití referenčního termočlánku může být chyba naměřeného údaje i 10°C (platí pro nastavení EUC na $E \ 1$)

6. DATOVÝ PROTOKOL

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

ASCII: 8 bitů, bez parity, jeden stop bit

Rychlosť prenosu je nastaviteľná v menu priezdroja a závisí na použitom riadičom procesoru. Adresa priezdroja sa nastavuje v menu priezdroja v rozsahu 0 ÷ 31. Výrobní nastavenie prednastaví vždy ASCII protokol, rychlosť 9600 Baud, adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výstupnou kartou, ktorou priezdroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE

Příkazy jsou popsány v popisu který naleznete na www.orbit.merret.cz/rs.
Příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno, u kterých záleží i na velikosti.

PODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce	Typ	Protokol	Přenášená dat											
Vyhľadávanie dát (PC)	232	ASCII	#	A	A	<CR>								
	485	ASCII	#	A	A	<CR>								
Vysielanie dát (Přístroj)	232	ASCII	>	R	SP	D	D	D	D	D	(D)	(D)	<CR>	
	485	ASCII	>	R	SP	D	D	D	D	D	(D)	(D)	<CR>	
Vysielanie príkazu (Přístroj) - identifikácia	232	ASCII	#	A	A	1	Y	<CR>						
	485	ASCII	#	A	A	1	Y	<CR>						
Potvrdenie príkazu (Přístroj)	232	ASCII	ok	!	A	A	<CR>							
			bad	?	A	A	<CR>							
	485	ASCII	ok	!	A	A	<CR>							
			bad	?	A	A	<CR>							

Legenda																																						
#	35	23 _H	Začátek príkazu																																			
A	A	0...31	Dva znaky adresy priezdroja (posílané v ASCII - desítky a jednotky, p. "01"																																			
<CR>		13	0D _H	Carriage return																																		
<SP>		32	20 _H	Mezera																																		
Č	P	Číslo a príkaz - kód príkazu																																				
D	Data - obvykle znaky "0"..."9"; "-""; [D] - di. a [-] môže prodloužit data																																					
R	Stav relé; prvnímu relé odpovídá nulový bit, druhému první bit, atd...																																					
!	33	21 _H	Kladné potvrzenie príkazu (ok)																																			
?	63	3F _H	Záporné potvrdenie príkazu (bad)																																			
>	62	3E _H	Začátek vysielaných dat																																			

7. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

CHYBA	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
<i>EJn</i>	podtečení rozsahu (A/D převodníku)	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit zobrazení displeje
<i>EOu</i>	přetečení rozsahu (A/D převodníku)	změnit hodnotu vstupního signálu nebo změnit zobrazení displeje
<i>E. n.</i>	porušení integrity dat v EEPROM, chyba při uložení dat	při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy
<i>EEE</i>	chyba EEPROM	nouzově budou použity „Def“ hodnoty, při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy

8. TECHNICKÁ DATA

VSTUP

volitelný v konfiguračním menu

DC 1	± 2 mA	< 400 mV	Vstup 1
	± 20 mA	< 60 mV	Vstup 1
	± 200 mV	1 M Ω m	Vstup 2
	± 2 V	1 M Ω m	Vstup 2
	± 20 V	1 M Ω m	Vstup 3
	± 200 V	1 M Ω m	Vstup 3
DC 2	± 1 A	< 60 mV	Vstup 1
	± 5 A	< 60 mV	Vstup 1
	± 60 mV	1 M Ω m	Vstup 2
	± 150 mV	1 M Ω m	Vstup 2

DC

volitelný v konfiguračním menu

AC	0...1 A	< 60 mV	Vstup 1
	0...5 A	< 60 mV	Vstup 1
	0...10 V	1 M Ω m	Vstup 2
	0...50 V	1 M Ω m	Vstup 2
	0...100 V	1 M Ω m	Vstup 3
	0...300 V	1 M Ω m	Vstup 3

volitelný v konfiguračním menu

PM	0/4...20 mA	< 400 mV	Vstup 1
	0...2 V	1 M Ω m	Vstup 2
	0...5 V	1 M Ω m	Vstup 3
	0...10 V	1 M Ω m	Vstup 3

rozsah je pevný, dle objednávky

- 0...200 Ohm
- 0...2 kOhm
- 0...20 kOhm
- 0...100 kOhm
- 5...105 Ohm

Připojení: 2, 3 nebo 4 drátové

PM

Pt xxxx -50,0° ... 199,9°C/-50°...400°C

Ni xxxx -30,0° ... 199,9°C

Typ Pt: 100/500/1 000 Ohm, platinový článek
 $s \alpha = 0,003850\text{Ohm}/\text{°C}$

Typ Ni: Ni 1 000, 5000 ppm/6180 ppm

Připojení: 2, 3 nebo 4 drátové

RTD

OHM	RTD	volitelný v konfiguračním menu		
		Typ:	J (Fe-CuNi) -200°...900°C	
		K (NiCr-Ni)	-200°...1 300°C	
		T (Cu-CuNi)	-200°...400°C	
		E (NiCr-CuNi)	-200°...690°C	
		B (PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C	
		S (PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C	
		R (Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C	
		N (Omegealloy)	-200°...1 300°C	
		Nap. lin. pot.	2,5 VDC/6 mA min. odpor potenciometru je 500 Ohm	
ZOBRAZENÍ				
Displej:		1999, intenzivní červené nebo zelené 7-mi segmentové LED, výška čísel 14 mm		
Zobrazení:		±1999		
Desefinovaná tečka:		nastavitelná - v programovacím módu		
Jas:		nastavitelný - v programovacím módu		
PŘESNOST PŘÍSTROJE				
TK:		100 ppm/°C		
Přesnost:		±0,2 % z rozsahu + 1 digit		
		±0,3 % z rozsahu + 1 digit		
		±0,5 % z rozsahu + 1 digit		
Rozlišení:		0,1°		
		1°C		
Rychlosť:		0,5 - 1,2 - 2,5 - 5 - 10 měření/s		
Přetížitelnost:		10x (t < 100 ms), 2x (dlouhodobě)		
Digitální filtr:		nastavitelný v konfiguračním menu		
Kompenzace vedení:		max. 40 Ohm		
Komp. st. konců:		nastavitelná 0°...98°C nebo automatická (99)		
Funkce:		Tara - nulování displeje Hold - zastavení měření (na kontakt)		
		Lock - blokování tlačítka		
Watch-dog:		reset po 25 ms		
Kalibrace:		při 25°C a 40 % r.v.		
KOMPARÁTOR				
Typ:		digitální, nastavitelný v menu		
Limity:		±1999		
Hystereze:		0...999		
Zpoždění:		0...99,9 s		
Výstupy:		2x relé se spinacím kontaktem (230 VAC/30 VDC, 3 A)*		
Relé:		1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300		

DATOVÉ VÝSTUPY

Protokoly:	ASCII
Formát dat:	8 bitů + žádná parita + 1 stop bit (ASCII)
Rychlosť:	1 200...38 400 Baud
RS 232:	izolovaná, obousměrná komunikace
RS 485:	izolovaná, obousměrná komunikace, adresace (max. 31 přístrojů)

- nelze kombinovat s analogovým výstupem

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Typ:	izolovaný, programovatelný s rozlišením max. 10 000 bodů, analogový výstup odpovídá údaji na displeji, typ i rozsah je nastavitelný
Nelinearity:	0,2 % z rozsahu
TK:	100 ppm/ $^{\circ}\text{C}$
Rychlosť:	odezva na změnu hodnoty < 100 ms
Napěťové:	0...2 V/5 V/10 V
Proudové:	0...5/20 mA/4...20 mA - kompenzace vedení do 600 Ohm

- nelze kombinovat s datovým výstupem

POMOCNÉ NAPĚТИ

Nastavitelné:	15 VDC/50 mA, izolované
- nelze kombinovat s datovým/analogovým výstupem	

NAPÁJENÍ

Volby:	24/110/230 VAC, 50/60 Hz, $\pm 10\%$, 3 VA
	10...24 VDC/max. 300 mA, neizolované
	- jen v základní verzi (bez AV, PN a RS xx) a na zakázku
Jištění:	10...30 VDC/max. 250 mA, izolované

tabuľou pojistkovou uvnitř přístroje
VAC (T 80 mA), VDC (T 630 mA)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


Materiál:	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:	96 x 48 x 120 mm
Otvor do panelu:	90,5 x 45 mm

PROVOZNÍ PODMINKY


Připojení:	konektory svorkovnice, průřez vodiče do 2,5 mm ²
Doba ustálení:	do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota:	0°...60°C
Skladovací teplota:	-10°...-85°C
Krytí:	IP65 (pouze čelní panel)
Provedení:	bezpečnostní třída I
Kategorie přepětí:	ČSN EN 61010-1, A2
	III. - napájení přístroje (300 V)
	II. - vstup, výstup, pomocné napájení (300 V)
	pro stupně znečištění II
EMC:	EN 61000-3-2+A12; EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 8, 11; EN 55022, A1, A2

9. ROZMĚRY A MONTÁŽ PŘÍSTROJE


Pohled z předu



Výřez do panelu





Pohled z boku



Síla panelu: 0,5...20 mm

Montáž přístroje

1. vložte přístroj do otvoru v panelu
2. nadejte oba jezdce na krabičku
3. dotlačte jezdce těsně k panelu

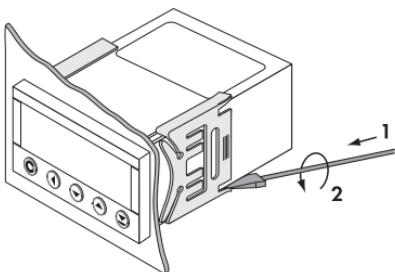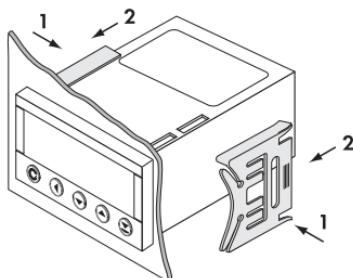

Demontáž přístroje

1. zasuňte šroubovák pod křídlo jezdce
2. otočte šroubovátkem a odstraňte jezdce
3. vyjměte přístroj z panelu

10. ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek OM 351 DC AC PM DU RTD T/C OHM

Typ

Výrobní číslo

Datum prodeje

ZÁRUKA

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.

Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis

"FAX - INFO"

FAX: +420 281 040 299

Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách v našem sortimentu, věnujte prosím pár minut vyplnění a odeslání tohoto formuláře.

Firma:

Jméno:

Pracovní zařazení:

Oddělení:

Adresa:

.....

Město:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Před odesláním faxem
prosim zvětšit
na
124 % (A5)
nebo
175 % (A4)

Čím se zabývá Vaše firma?

.....
.....

Jaké měřící přístroje od firmy ORBIT MERRET™ používáte?

.....
.....

O jaké měřící přístroje firmy ORBIT MERRET™ máte zájem?

.....
.....

Který typ přístroje Vám chybí v naší nabídce?

.....
.....
.....