

**Winkelsensor
kontaktlos
redundant**

Baureihe RSC2800
Serie 700



Besondere Merkmale

- kontaktlos, magnetisch
- elektrischer Nutzwinkel von 30° bis 360° in 10°-Schritten verfügbar
- wahlweise Steckkupplung oder markierte Welle
- einfache Befestigung
- Schutzart IP54 oder IP65
- hohe Lebensdauer
- Auflösung 12 Bit
- unabhängige Linearität $\pm 0,5\%$
- redundantes Ausgangssignal

Der kontaktlose Sensor benutzt die Lagebestimmung eines magnetischen Feldes zur Ermittlung des Messwinkels. Die Orientierung des magnetischen Feldes wird mittels einer integrierten Schaltung erfasst. Ein Analogsignal stellt den errechneten Winkel dar.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem temperaturbeständigem Kunststoff. Befestigungslaschen mit Langlöchern ermöglichen einen einfachen Anbau und eine bequeme mechanische Justierung.



Die spielfreie Steckkupplung ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Der Aufnehmer ist unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Die elektrische Verbindung erfolgt über ein abgeschirmtes Kabel, welches in das Gehäuse eingegossen ist.


Beschreibung

Gehäuse	hochwertiger, temperaturbeständiger Kunststoff
Welle	nichtrostender Stahl
Lagerung der Welle	Messingbuchse
Elektrische Anschlüsse	abgeschirmte Leitung AWG26, Außendurchmesser 4,5 mm
Kabel	
Masse	braun
Versorgungsspannung	grün
Signalausgang 1	weiß
Signalausgang 2	gelb

Abschirmung des Anschlusskabels an Masse anschließen.

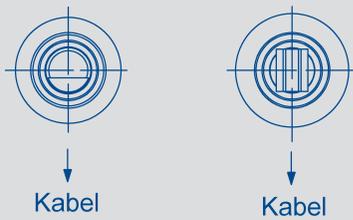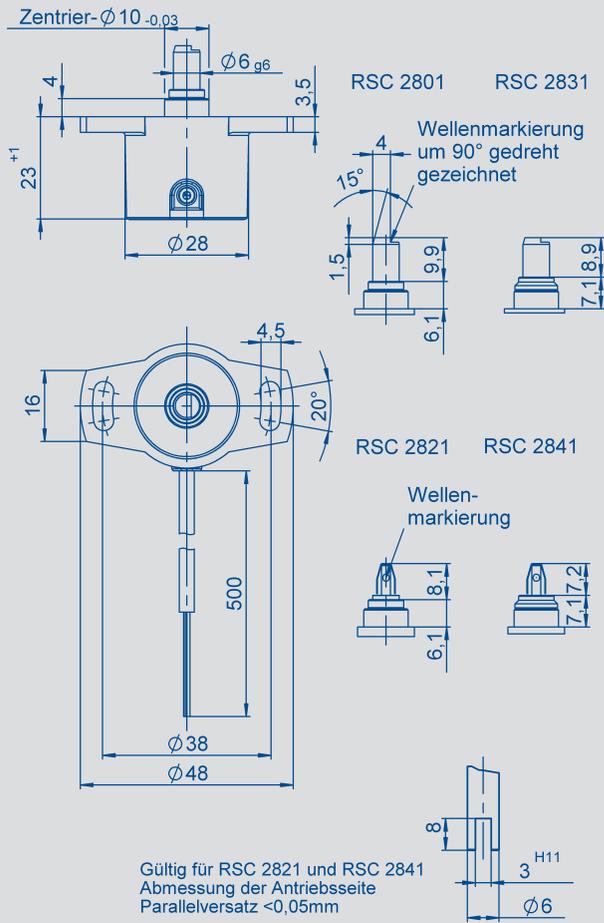

Zeigt die Wellenmarkierung in Richtung Anschlusskabel, dann befindet sich der Sensor auf Kennlinienmitte.

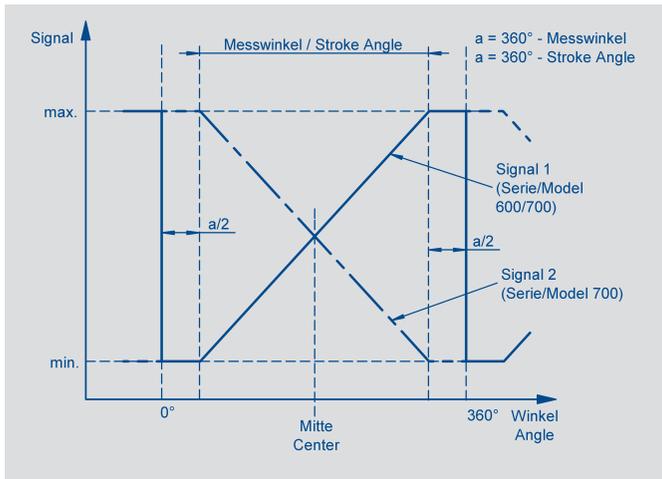

Mechanische Daten

Abmessungen	siehe Maßbild	
Befestigung	mit 2 Zylinderschrauben M4 und Unterlagsscheiben	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben am Gehäuseflansch	400	Ncm
Mechanischer Stellbereich	360 durchdrehbar	°
Zulässige Wellenbelastung (axial u. radial) bei stat. bzw. dyn. Belastung	20	N
Drehmoment	0,5 (IP65) 0,15 (IP54)	Ncm
Zulässige Stellgeschwindigkeit	120	min ⁻¹
Gewicht	ca. 50	g

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U_b	5 ±0,5	VDC
Welligkeit	keine Welligkeit definierbar, da ratiometrischer Ausgang	
Stromverbrauch ohne Last	typ. 40	mA
Verpolschutz	ja, nur Versorgungsleitungen	
Kurzschlußschutz	Signal gegen Masse	
Messbereich	0 ... 30. 0 ...360 (10°-Schritte)	°
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,03 des Signalbereichs	%
Unabhängige Linearität	je Signal ±0,5 des Signalbereichs	%
Ausgangssignal	ratiometrisch (Betriebsspannung 5V ±0,5V) Lastwiderstand ≥ 1 kΩ	
TK des Ausgangssignals	≤ 100	ppm/K
FK des Ausgangssignals (RH)	≤ 10	ppm/%
Isolationswiderstand (500 VDC, 1 bar, 2s)	≥ 10	MΩ
Länge der Anschlussleitung abisoliert, verzinkt	ca. 500	mm
Anschlussquerschnitt	ca. 0,14	mm ²


Betriebsbedingungen

Temperaturbereich	-40...+85	°C
Schwingung nach IEC 68T2-6	5...2000 $A_{max} = 0,75$ $a_{max} = 20$	Hz mm g
Stoß nach IEC 68T2-27	50 (11 ms)	g
Lebensdauer	> 50 x 10 ⁶ (mechanisch)	Beweg.
Schutzart nach DIN 40050 / IEC 529	IP54 oder IP65	
CE-Konformität	ESD EN 61000-4-2 HF-Feld EN 61000-4-3 BURST EN 61000-4-4	

Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon +49 711 44 89-0
Telefax +49 711 44 89-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

© 11/2007
Art.-Nr.: 062 515/3
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany

Bestellangaben

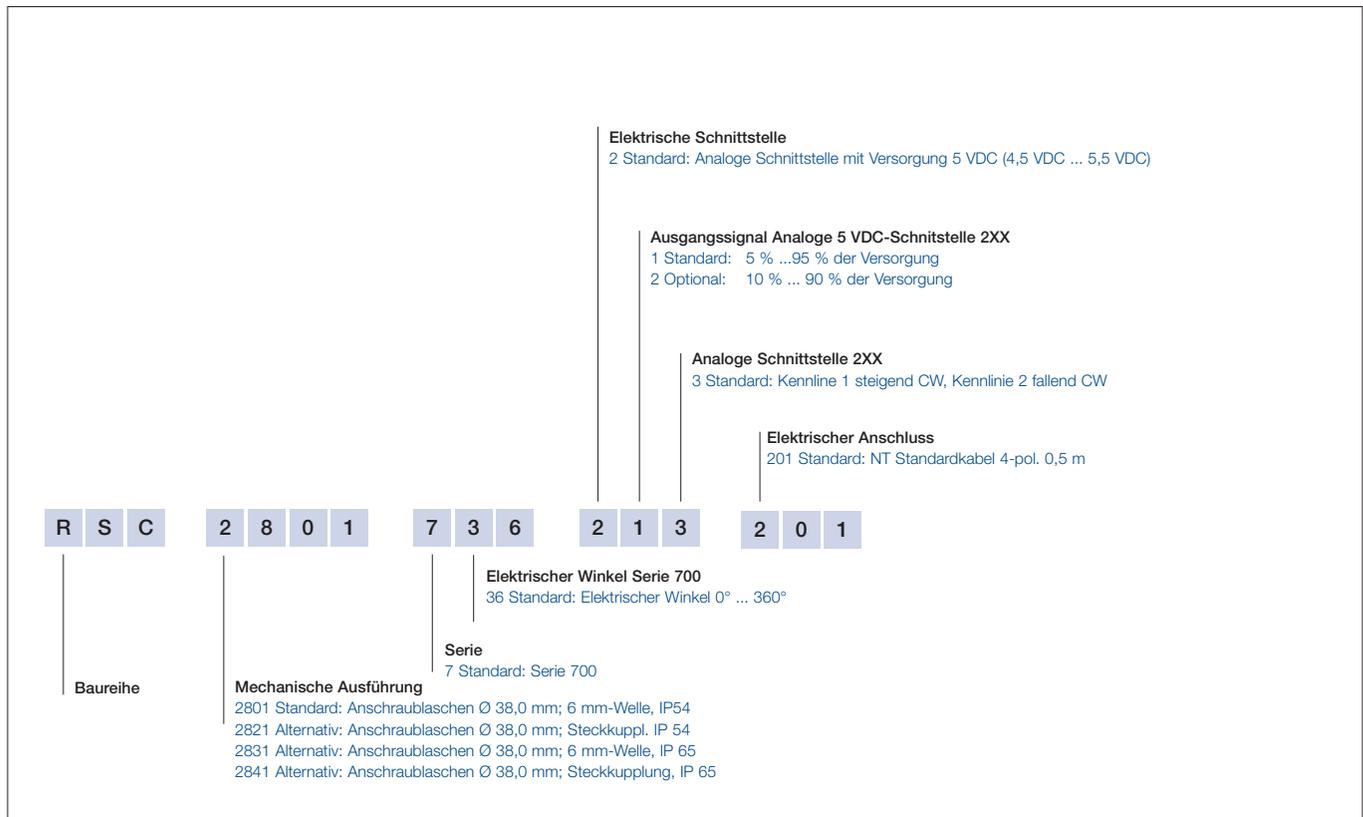

Empfohlenes Zubehör

Prozessorgesteuerte
Messgeräte MAP... mit
Anzeige